




Caratteristiche tecniche Technical data Características técnicas Características técnicas	PCR3/18	PCR3/21	PCR3/24	PCR3/27	PCR3/30	PCR3/33
Luce utile lavoro (mm) Working width (mm) Largura útil (mm) Largura útil (mm)	1800	2100	2400	2700	3000	3300
Altezza (mm) Height (mm) Altura (mm) Altura (mm)	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Larghezza (mm) Widht (mm) Anchura (mm) Largura (mm)	3800	4100	4400	4700	5000	5300
Profondità (mm) Depth (mm) Profundidad (mm) Profundidade (mm)	2820	2820	2820	2820	2820	2820
Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Peso neto (Kg) Peso líquido (Kg)	13800	14100	14400	14700	15000	15300
Assorbimento (Kw) Absorbed power (Kw) Absorción (Kw) Absorção (Kw)	47	47	47	47	47	47
Velocità (mt/min) Work speed (mt/min) Velocidad de trabajo (mt/min) Velocidade de trabalho (mt/min)	15	15	15	15	15	15

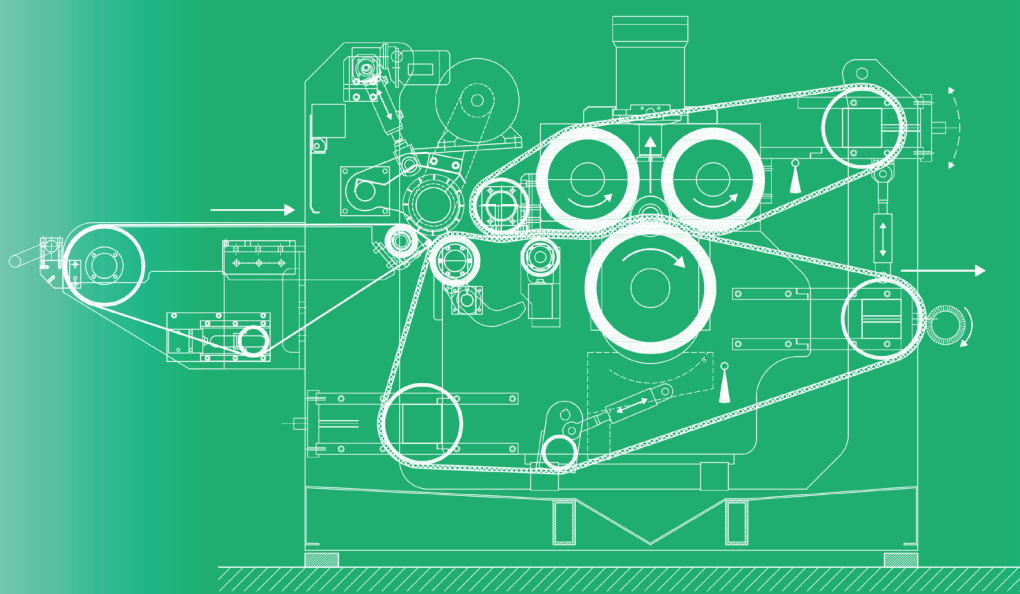

La nostra ditta si riserva il diritto di variare, senza alcun preavviso, le caratteristiche delle macchine.
I dati espressi in questa tabella sono indicativi e di carattere medio.
Our firm has the right to modify the machine data without any advice.
These are average technical details.

machines for tannery



ESCOMAR
ITALIA
machines for tannery

ESCOMAR ITALIA SRL - Via Prima Strada, Z.I. - 36071 Arzignano (VI) - Italy tel. +39 0444 451313 (r.a.) fax +39 0444 676398
www.escomar.com - e-mail: info@escomar.it

www.escomar.com



ESCOMAR
machines for tannery

Pressa idraulica in continuo "PCR 3"

Hydraulic through feed sammying machine "PCR 3"

Máquina de escurrir hidráulica continua "PCR 3"

Máquina de enxugar hidráulica contínua "PCR 3"



PCR 3



Italian Performance Machines



- >>> Quadro comandi
- >>> Control Panel
- >>> Panel de mandos
- >>> Painel de comandos



OPTIONAL

- >>> Spazzola staccapelli e pulisci feltro
- >>> Brush for felt cleaning and leather take out
- >>> Cepillo para la limpieza del fieltro y "saca-pieles"
- >>> Escova para limpeza do feltro e "destaca-peles"



- >>> Rullo stenditore
- >>> Stretching cylinder
- >>> Cilindro extendedor
- >>> Cilindro de estiramento



OPTIONAL



Pressa idraulica in continuo "PCR 3"

La pressa ad asciugare in continuo idraulica "PCR3", è stata progettata e costruita secondo le più recenti concezioni nel campo delle macchine per conceria, al fine di soddisfare anche le più sofisticate esigenze nell'asciugatura delle pelli conciate.

Le caratteristiche più rilevanti di questa macchina sono:

- Il più alto grado di pressione oggi esistente su due punti distinti grazie ad un potente circuito idraulico. Questo permette di poter lavorare a velocità molto elevate, garantendo sempre la migliore asciugatura.
- Trasporto idraulico a variazione continua.
- Sistema idraulico per il centraggio dei feltri.
- Cilindro stenditore appositamente studiato per ottenere la migliore stenditura della pelle.
- Sistema innovativo per un rapido smontaggio e montaggio dei feltri.
- Dispositivo automatico di sicurezza.

La pressa ad asciugare in continuo idraulica mod. "PCR3" è stata inoltre perfezionata per ottenere, grazie anche ad una grande facilità di lavoro, un alto rapporto resa-productività.



Hydraulic through feed sammying machine "PCR 3"

The hydraulic through feed sammying machine "PCR" follows the most advanced notions in tanning machines design and construction. It is thus able to meet all sorts of requirements as regards tanned leather drying.

The sammying machine main features are the following:

- A powerful hydraulic circuit provides the highest pressure available at present on two different spots, so as ensure high speed and excellent drying at the same time.
- Hydraulic transfer with stepless change of speed.
- Automatic felts centering hydraulic system.
- The spreading cylinder has been specifically designed to optimise leather stretching.
- Rapid and innovative felts disassemble and assemble system.
- Automatic safety device.

The hydraulic through feed sammying machine "PCR3" has been designed to be user-friendly, the which, among other things, accounts for its high yield-productivity ratio.



Máquina de escurrir hidráulica continua "PCR 3"

La máquina de escurrir hidráulica en continuo a bandas de fieltro "PCR3" ha sido proyectada y fabricada conforme a las concepciones más recientes en el campo de la maquinaria para curtidos, a fin de satisfacer las más sofisticadas exigencias en el escurrido de las pieles curtidas.

Las características más apreciables de esta máquina son las siguientes:

- El más alto grado de presión en dos puntos distintos que existe hoy en día gracias a un potente circuito hidráulico. Este permite trabajar con velocidades muy elevadas garantizando siempre el mejor escurrido.
- Transporte hidráulico de variación de velocidad.
- Sistema hidráulico para el contraje automático de los fieltros.
- Cilindro extendedor estudiado expresamente para obtener el extendido mejor de la piel.
- Sistema innovador para un rápido desdondaje y montaje de los fieltros.
- Dispositivo automático de seguridad.

Esta máquina ha sido asimismo perfeccionada para obtener una elevada relación de rendimiento-productividad, gracias también a una grande facilidad de trabajo.



Enxugadeira hidráulica contínua "PCR 3"

A máquina para enxugar hidráulica em continuo "PCR3" foi projectada e construída de acordo com as mais recentes inovações no campo das máquinas para curtume, com a finalidade de satisfazer também as mais sofisticadas exigências no trabalho de enxugamento das peles curtidas.

As características mais importantes da máquina são:

- O nível mais alto de pressão hoje existente em dois pontos diversos graças a um potente circuito hidráulico. Isto permite trabalhar com velocidades muito elevadas garantindo sempre o melhor enxugamento.
- Transporte hidráulico com variação contínua.
- Sistema hidráulico para a centralização automática dos feltrós.
- Cilindro de estiras estudado propriamente para obter a melhor abertura da pele.
- Sistema inovador que permite uma troca rápida dos feltrós.
- Dispositivo de segurança automático.

O aperfeiçoamento da "PCR3" proporciona un alto nível de rendimento e produtividade com grande facilidade de trabalho.