




Caratteristiche tecniche Technical data Características técnicas Características técnicas	PCR7/18	PCR7/21	PCR7/24	PCR7/27	PCR7/30	PCR7/33
Luce utile di lavoro (mm) Working width (mm) Largura útil (mm) Largura útil (mm)	1800	2100	2400	2700	3000	3300
Altezza (mm) Height (mm) Altura (mm) Altura (mm)	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Larghezza (mm) Width (mm) Anchura (mm) Largura (mm)	4180	4480	4780	5080	5380	5680
Profondità (mm) Depth (mm) Profundidad (mm) Profundidade (mm)	3890	3890	3890	3890	3890	3890
Peso netto (Kg) Net weight (Kg) Peso neto (Kg) Peso líquido (Kg)	21800	22600	23400	24200	25000	25800
Assorbimento Absorbed power Absorción Absorção	95	95	95	95	95	95
Velocità di lavoro Work speed Velocidad de trabajo Velocidade de trabalho	30	30	30	30	30	30

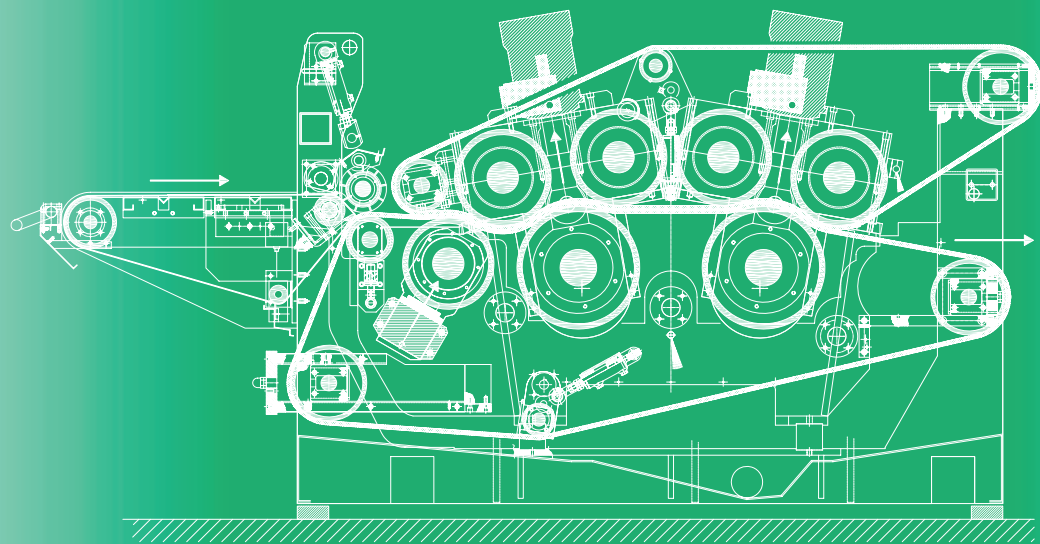

La nostra ditta si riserva il diritto di variare, senza alcun preavviso, le caratteristiche delle macchine. I dati espressi in questa tabella sono indicativi e di carattere medio.
Our firm has the right to modify the machine data without any advice.
These are average technical details.

machines for tannery



ESCOMAR
ITALIA
machines for tannery

ESCOMAR ITALIA SRL - Via Prima Strada, Z.I. - 36071 Arzignano (VI) - Italy tel. +39 0444 451313 (r.a.) fax +39 0444 676398
www.escomar.com - e-mail: info@escomar.it

www.stargraphic.it



ESCOMAR
machines for tannery

Pressa idraulica in continuo "PCR 7"

Hydraulic through feed sammying machine "PCR 7"

Máquina de escurrir hidráulica continua "PCR 7"

Máquina de enxugar hidráulica contínua "PCR 7"



PCR 7



Italian Performance Machines



- >>> Quadro comandi
- >>> Control Panel
- >>> Panel de mandos
- >>> Quadro de comando



OPTIONAL


- >>> Spazzola staccapelli e pulisci feltro
- >>> Brush for felt cleaning and leather take out
- >>> Cepillo para sacar las pieles y limpiar el fieltro
- >>> Escova para destacar peles e limpar feltro



- >>> Tappeto per introduzione pelli
- >>> Conveyor system
- >>> Tapete para la introducción de las pieles
- >>> Tapete para introdução das peles



OPTIONAL

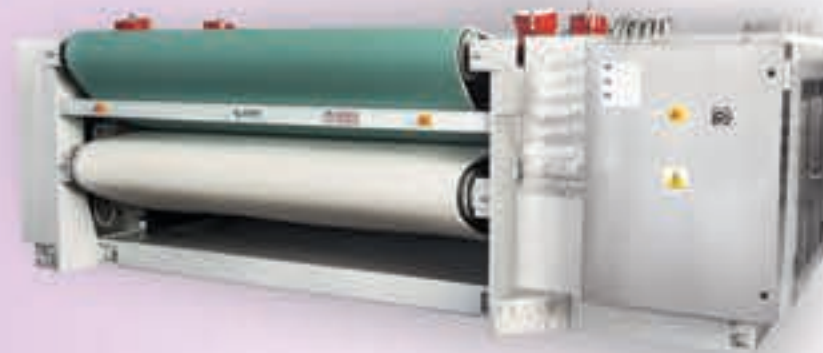

Pressa idraulica in continuo "PCR 7"

L'Escomar Italia ha voluto superare ogni limite di stenditura, velocità ed asciugatura della pelle in wet-blue. In collaborazione con importanti clienti e grazie alla nostra esperienza è nata la nuova pressa "PCR 7".

La macchina viene fornita con:

- Convogliatore per l'introduzione e l'allargatura delle pelli;
- N.1 cilindro stenditore con registrazione indipendente;
- Tre ponti indipendenti di pressatura con 7 cilindri e 5 punti di pressione sulla pelle;
- Pressione di asciugatura totale regolabile fino a circa 240 tons.
- L'altissima pressione, i grandi diametri dei cilindri e la geometria di introduzione ne fanno una macchina potente ed idonea per l'asciugatura delle pelli;
- Visualizzazione e regolazione digitale della velocità
- Velocità variabile fino a 30 mt/min;
- Sistema automatico di centratura feltri tramite pistoni idraulici;
- Sistema di sostituzione feltri semplice e veloce;
- Sistema di sicurezza automatico a norme;
- Sistema di trasporto dei feltri particolarmente efficiente per ottenere un consumo minimo dei feltri nonostante le alte pressioni e le alte velocità di lavoro.



Hydraulic through feed sammying machine "PCR 7"

Escomar Italia wanted to overcome any limit of stretching, speed and drying of wet-blue leather. In collaboration with important customers and thanks to our experience, born the "PCR 7" Sammying machine

The machine is equipped with:

- Feeding conveyor for leather stretching, working in continuous and self centered;
- N. 1 spreading cylinder with independent regulation;
- three pressing independent bridges with 7 pressing cylinders and 5 pressing points on the leather;
- Total hydraulic pressure adjustable up to 240 TONS about.
- The high pressure, the big diameters of the cylinders and the working geometry, make this machine very powerful and suitable for wet blue sammying;
- Regulation and digital display of the speed.
- Hydraulic drive with variable speed adjustment up to 30 mt/min;
- Automatic system for the felts centering by means of hydraulic pistons;
- Quick and simple replacement of the felts;
- Automatic safety system conformed to the international standards;
- Through feed band system particularly efficient in order to obtain a minimum consumption of the felts in spite of the high pressures and the high working speeds.



Máquina de escurrir hidráulica continua "PCR 7"

La Escomar Italia quis superar todos los limites de extendido, velocidad y secamiento de la piel en wet blue. En colaboración con importantes clientes y gracias a nuestra experiencia, nació la nueva máquina de escurrir "PCR 7".

La máquina esta equipada con:

- Tapete transportador para introducción y abertura de las pieles.
- 1 cilindro extendedor con regulación independiente.
- Tres puentes independientes de prensado, con 7 cilindros e 5 puntos de presión sobre la piel.
- Presión de secado total regulable hasta alrededor de 240 ton.
- Gracias a su alta presión, a los grandes diámetros de los cilindros y a la geometría de introducción, esta máquina es potente y adecuada para secar las pieles.
- Visualización y regulación digital de la velocidad.
- Velocidad variable hasta 30 m/min.
- Sistema automático de centrado de los feltros, por medio de pistones hidráulicos.
- Sistema de sustitución de los feltros sencillo y rápido.
- Sistema de seguridad automático según las normas internacionales.
- Sistema de transporte de los feltros muy eficiente, para obtener un consumo mínimo de los feltros a pesar de las altas presiones y velocidades de trabajo.



Máquina de enxugar hidráulica contínua "PCR 7"

A Escomar Italia quis superar todos os limites de estiramento; velocidade e enxugamento do couro em wet blue. Em colaboração com importantes clientes e graças à nossa experiência, nasceu a nova máquina de enxugar "PCR 7".

A máquina vem equipada com:

- Tapete transportador para introdução e abertura das peles.
- 1 cilindro estirador com regulagem independente.
- Três pontes independentes de prensagem, com 7 cilindros e 5 pontos de pressão sobre a pele.
- Pressão de enxugamento total regulável até 240 ton.
- A altíssima pressão, os grandes diâmetros dos cilindros e a geometria de introdução, fazem com que esta máquina seja potente e adequada para a secagem das peles.
- Visualização e regulagem digital da velocidade.
- Velocidade variável até 30 m/min.
- Sistema automático de centragem dos feltros, através de pistões hidráulicos.
- Sistema de substituição dos feltros simples e rápido.
- Sistema de segurança automático conforme normas internacionais.
- Sistema de transporte dos feltros particularmente eficiente, para obter um consumo mínimo dos feltros, apesar das elevadas pressões e velocidades de trabalho.